

MATÉRIEL:

- ... Anneaux métalliques
- 2 Pincettes plates ou 1 pince plate et 1 bague à anneaux
- ... Tool Magic (facultatif)



Préparation:



1- Sélectionnez la grosseur et la couleur de vos anneaux selon le projet choisi.

La cotte de mailles simple requiert 2 différentes grandeurs d'anneaux. Pour la cotte de mailles de style médiévale, une seule grandeur d'anneaux est requise.



Afin de protéger vos anneaux contre les marques de pince, vous pouvez utiliser le *Tool Magic*. Ce produit enveloppe les pincettes d'une couche caoutchouteuse temporaire. Il est important de laisser sécher au moins 3h avant l'utilisation. Il est surtout recommandé pour les anneaux d'aluminium.



Pour plus d'efficacité, préparez vos anneaux en déterminant ceux qui seront ouverts et ceux qui seront fermés, en fonction du type de cotte de maille à réaliser.

Réalisation:

La cotte de mailles simple:




a- Pour travailler, vous avez deux options: utiliser deux pincettes plates ou, pour une plus grande commodité, une pince plate et une bague à anneaux.

Il est important d'ouvrir les anneaux en torsion pour éviter de les déformer.




a1- Faites un premier rang de mailles en insérant un petit anneau suivi d'un gros. La longueur de ce premier rang déterminera la largeur du bijou.


Répétez cette étape autant de fois que nécessaire, selon le nombre de rangs désiré.

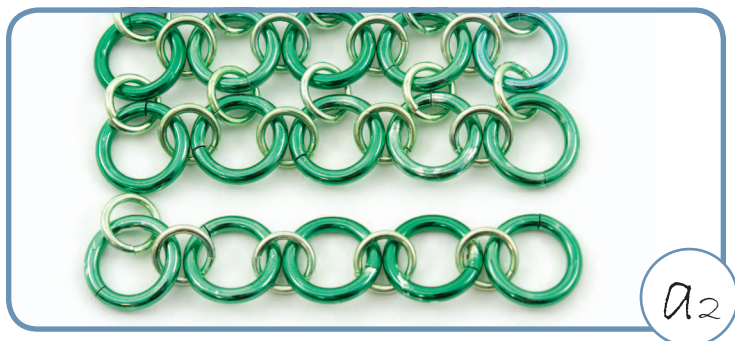

a2- Placez vos rangs les uns en-dessous des autres, puis assemblez-les à l'aide des petits anneaux.

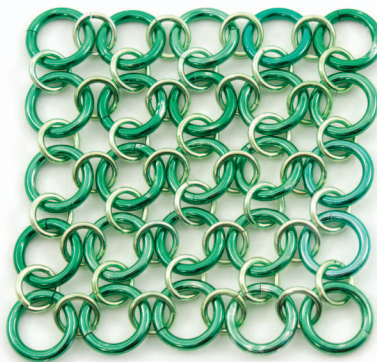


La cotte de mailles de style médiéval :



b1- Sur une tige rigide, enfiler le nombre d'anneaux désiré.


Orientez tous les anneaux dans la même direction.

Ceci formera le 1^{er} rang.




b2- Pour le 2^e rang, insérez dans un anneau de même taille les anneaux 1 et 2 du 1^{er} rang.

Assurez-vous de l'insérer à contre-sens, à orientation inverse.



b3- Insérez dans l'anneau 8 les anneaux 2 et 3 du 1^{er} rang. Continuez ainsi sur toute la longueur.

Ce rang aura 1 anneau de moins que le précédent.



b4- Ajoutez 1 anneau en sens inverse à chaque anneau du 2^e rang. Le dernier # 11 devra toutefois en contenir 2. Répétez les étapes b3 et b4, selon le nombre de rangs désiré. N'oubliez pas qu'une rangée sur deux aura un anneau de moins que la rangée précédente et que d'une rangée à l'autre, les anneaux doivent changer d'orientation. En respectant ceci, vous obtiendrez une cotte de mailles régulière.