


MATÉRIEL :

- ... | Fil à tisser ou *Wild Fire*
- ... | Billes rondes ou carrées de taille égale
- 1 | Ciseau
- 2 | Cache-nœuds
- 1 | Fermeture
- 1 | Aiguille à tisser
- 1 | Métier à tisser
- ... | Colle *BeadFix*
- 1 | Pince ronde
- 1 | Pic à nœud



● Préparation :




1- Assurez-vous d'avoir toutes les pièces et outils nécessaires au tissage.



2- Choisissez le fil et la couleur de vos billes selon le résultat désiré. Vous pouvez au préalable dessiner sur une feuille de papier quadrillé les motifs à tisser.

● Enfilage de la chaîne :

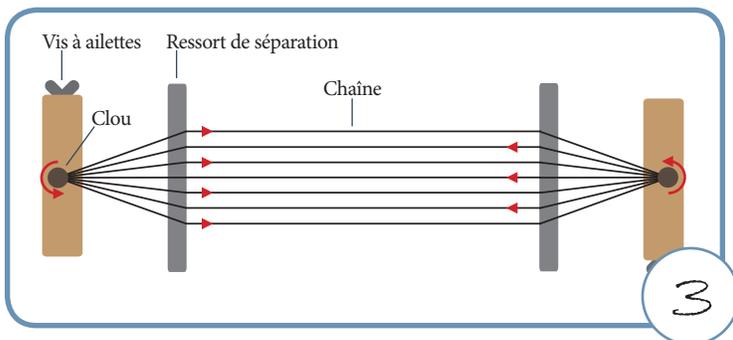


3- Calculez ~30 cm de fil par rangée pour faire la chaîne (fils sur lesquels vous viendrez tisser). Dans cet exemple, nous avons 7 rangées de fil, soit $\pm 2,1$ m. Ajoutez toujours une rangée de fil de plus que le nombre de rangs désirés (Ex: pour 6 rangs, il faut 7 rangées de fil). **Ne coupez pas les fils individuellement.** Enroulez l'une des extrémités du fil sur le clou de gauche sur quelques tours. En partant de gauche à droite, tendez le fil en passant sur le ressort de séparation jusqu'à l'autre ressort, puis faites un demi-tour autour du clou. L'espace entre les fils de la chaîne doit être de la même longueur que les billes que vous utilisez. Il peut être légèrement plus grand, mais ne doit pas être plus petit. Répétez cette étape pour les 7 rangées de manière parallèle. Enroulez le reste du fil autour d'un clou. Vous pouvez le stabiliser à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.




Assurez-vous que les vis à ailettes sont bien resserrées afin que la bobine de bois ne soit plus mobile. Les 2 clous doivent pencher légèrement vers l'extérieur. Les fils de chaîne doivent être bien tendus. Vous pouvez ajuster cette tension en tournant légèrement l'une des bobines vers l'extérieur.


Tissage:

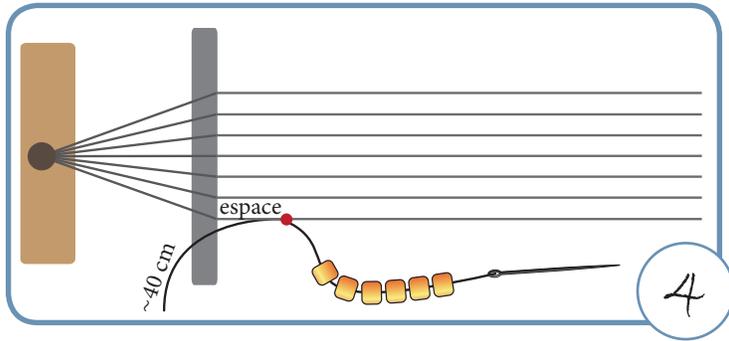


4- Vous aurez besoin d'environ 2,3 m de fil pour faire la trame (fil qui formera le tissage) d'un bracelet de 16,5 cm. Formez un nœud sur le fil de chaîne en laissant un espace. Laissez ~40 cm du fil de trame pour la finition. Enfilez une aiguille à l'autre extrémité de ce fil, puis ajoutez 6 billes.

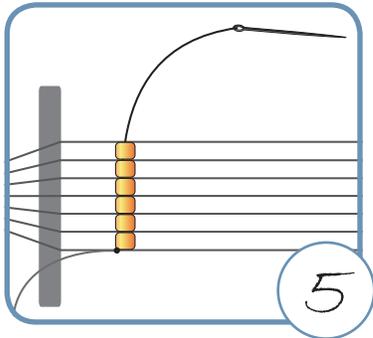

5- Faites passer les billes sous la chaîne, puis poussez-les avec votre doigt afin qu'elles remontent entre les fils de la chaîne.

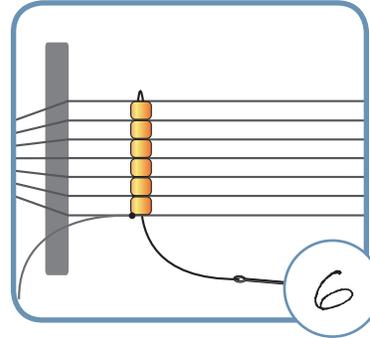


6- Repassez l'aiguille en sens inverse dans les 6 billes tout en les maintenant en place et en vous assurant de passer au-dessus des fils de la chaîne.

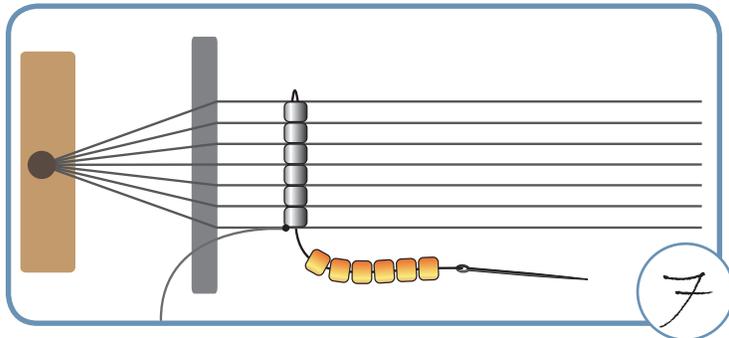


7- Tirez bien sur le fil afin qu'il n'y ait pas d'espace entre les billes.

Réenfilez 6 autres billes, puis répétez les étapes 5 et 6.

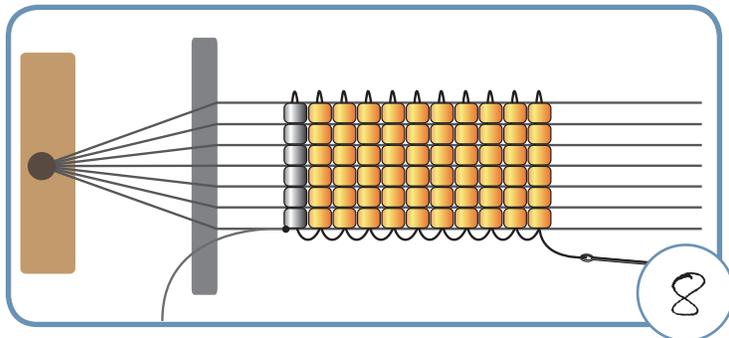


8- Répétez les étapes 5, 6 et 7 jusqu'à l'obtention de la longueur désirée.

Fermez le bijou en choisissant la technique appropriée (voir Finition).

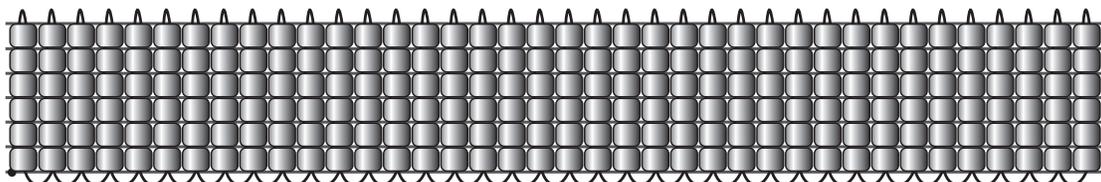


● Finition :




A- Finition droite :

1- Formez un double nœud sur le 1^{er} fil de la chaîne. Ajoutez une goutte de colle à l'aide du pic à nœud. Décrochez ensuite le bijou du métier à tisser.




2- Enfilez tous les fils dans un cache-nœud, puis formez un double-nœud le plus près possible à l'aide du pic. Ajoutez une goutte de colle à l'aide du pic et laissez sécher. Coupez l'excédent de fil, puis refermez le cache-nœud. Répétez ces 2 dernières étapes à l'autre extrémité du tissage.



B- Finition triangle :

1- Enfilez 4 billes entre les 5 fils du centre, puis répétez les étapes 5 et 6. Enfilez 2 billes au centre, puis répétez les étapes 5 et 6. Formez un double-nœud sur l'un des fils de la chaîne, puis ajoutez une goutte de colle à l'aide du pic à nœud et laissez sécher. Répétez cette étape à l'autre extrémité du tissage.



2- Enfilez tous les fils dans un cache-nœud, puis formez un double-nœud le plus près possible à l'aide du pic. Ajoutez une goutte de colle à l'aide du pic et laissez sécher. Coupez l'excédent de fil, puis refermez le cache-nœud.



9- Ajoutez le fermoir approprié selon l'allure recherchée.

1- À l'aide d'une pince ronde, fermez la boucle du cache-nœud, puis ajoutez votre fermoir.

OU

2- Insérez un fermoir dans la boucle du cache-nœud et refermez cette boucle à l'aide d'une pince ronde.



