


MATÉRIEL :

1 ou +	Fil(s) de cuivre ou d'aluminium
1	Pince plate
1	Pince ronde
1	Pince coupante
1	Pince à mâchoire de nylon
1	Règle
1	Fiche « Œillet »



● Préparation :




Choisissez le projet qui convient à votre création, soit l'attache double, simple ou épurée.



En fonction du projet choisi, sélectionnez le type de fil* avec lequel vous allez créer une attache artisanale.

● Fabrication :

Attache double:



Mesurez et coupez une longueur de fil de 10 cm.


À 4 cm de l'extrémité, placez le bout de la pince ronde.




À cet endroit, courbez le fil pour obtenir une demi-boucle à l'aide des extrémités de la pince ronde.




*Pour réaliser une attache double, il est recommandé d'utiliser du fil de cuivre de calibre 20. Pour l'attache simple ou épurée, il est plutôt recommandé d'utiliser du fil de cuivre de calibre 18 ou du fil d'aluminium de 1,5 mm de diamètre.




À l'aide de la pince plate, formez un angle droit sur le long fil, vis-à-vis le plus court.



À la base de cet angle, formez un œillet (voir fiche « Œillet »). Ne coupez pas l'excédent de fil.



Pincez délicatement la base de l'œillet à l'aide de la pince ronde. En utilisant la pince plate, pincez le bout de la tige et tournez 2 fois autour des 2 tiges.



Positionnez la pince ronde au centre des tiges, puis formez les $\frac{3}{4}$ d'une boucle.




Courbez légèrement la pointe ainsi que le début de l'attache, à l'aide de la pince ronde.




Voilà!


Attache simple:




Coupez une longueur de fil de 10 cm. À l'une des extrémités du fil, créez un petit œillet à l'aide de la pince ronde.



En appuyant le fil au fond de la pince ronde, formez les $\frac{3}{4}$ d'une boucle.



À l'aide de la pince ronde, donnez un angle à la tige pour qu'elle se retrouve vis-à-vis la première partie de l'attache.



Formez un angle droit à ± 5 mm de celui formé à l'étape précédente.




À côté de cet angle, formez un œillet à l'aide de la pince ronde. Ne coupez pas l'excédent de fil.




Enroulez le restant de fil autour de la tige sur ± 5 tours, tel qu'indiqué à l'étape « a5 ». Coupez l'excédent de fil s'il y a lieu.

Attache épurée:




Mesurez et coupez une longueur de fil de 5 cm.

Répétez les étapes « b1 » à « b4 » de l'attache simple.




À l'aide de la pince ronde, formez un œillet à l'extrémité de la tige restante.

Assemblage:

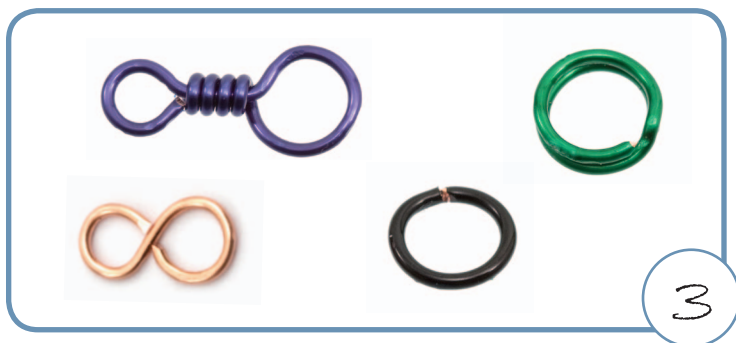


Choisissez l'une des techniques suivantes pour assembler votre attache artisanale: la maille connecteur, l'anneau simple, l'anneau double ou la maille en « 8 ».



Anneau connecteur :

Mesurez et coupez ± 6 cm de fil. Formez un œillet à l'une des extrémités de cette tige.

Formez ensuite un angle droit près de l'œillet.




À la base de cet angle, formez un autre œillet un peu plus gros, puis enroulez le fil autour de la tige centrale. Coupez l'excédent de fil s'il y a lieu. L'œillet le plus gros sera celui dans lequel se glissera l'attache artisanale.



Anneau simple :

Mesurez et coupez ± 2 cm de fil, puis formez un anneau à l'aide de la pince ronde.


Coupez l'excédent de fil s'il y a lieu.



Anneau double :

Mesurez et coupez ± 4 cm de fil, puis formez un anneau double à l'aide de la pince ronde.

Coupez l'excédent de fil s'il y a lieu.



Maille en «8» :

Mesurez et coupez 3 cm de fil. À l'aide de la pince ronde, créez un œillet à l'une des extrémités du fil. Repositionnez la pince de l'autre côté du fil, à proximité du premier œillet. Formez-en un deuxième en sens inverse de façon à obtenir la forme d'un «8».



Coupez l'excédent de fil s'il y a lieu.

Avec une pince plate, ouvrez l'œillet de la maille en «8» et insérez-y l'œillet de la spirale. Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire pour assembler les breloques et les mailles ensemble.

